


Ajuster les 2 pieds de réglage en fonction de la pente des margelles, bloquer les contre-écrous modérément dès que l'opération est terminée. Ces pieds ne sont pas nécessaires si les margelles sont plates.

Mettre en place le raccord mâle fourni et brancher votre tuyau d'eau muni d'un raccord rapide.

Régler le niveau d'eau désiré à l'aide de la vis (1) du flotteur (3), répéter l'opération si nécessaire.

Démonter l'écrou (2) pour vérifier la propreté du filtre au moins une fois par an. Ce robinet flotteur de marque SIAMP est disponible dans la plupart des magasins spécialisés.

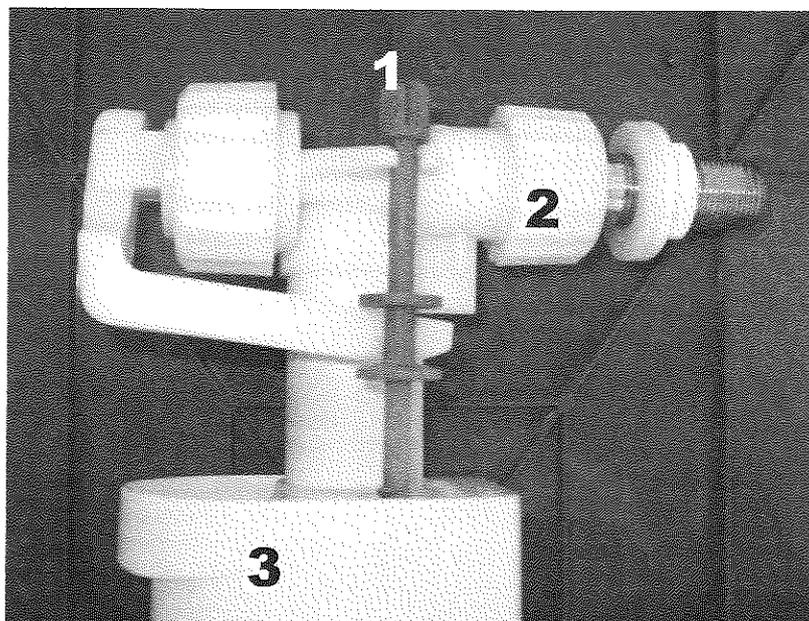

FABRICATION FRANCAISE

.REGUL'EAU S.A.R.L ZAM de Pont des Charrettes 30700 UZES
Tél : (0033) (0) 4 66 22 90 60 Fax : (0033) (0) 4 66 03 07 41
Mobile : (0033) (0) 6 19 96 22 30 . e-mail reguleau@voila.fr
Siret 489 465 997 000 18 Naf 519A